

Swing Over

Schneller Melken!

Schon unser kleinster Swing Over mit nur 10 Melkzeugen melkt mehr Kühe pro Stunde als z.B. ein 2 x 8 FGM mit 16 Melkzeugen !




Stand: 2017. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

NISA Melktechnik GmbH D- 28870 Ottersberg +49 (0)4205 778 555 info@nisa-melktechnik.de

Swing Over


Schneller Melken

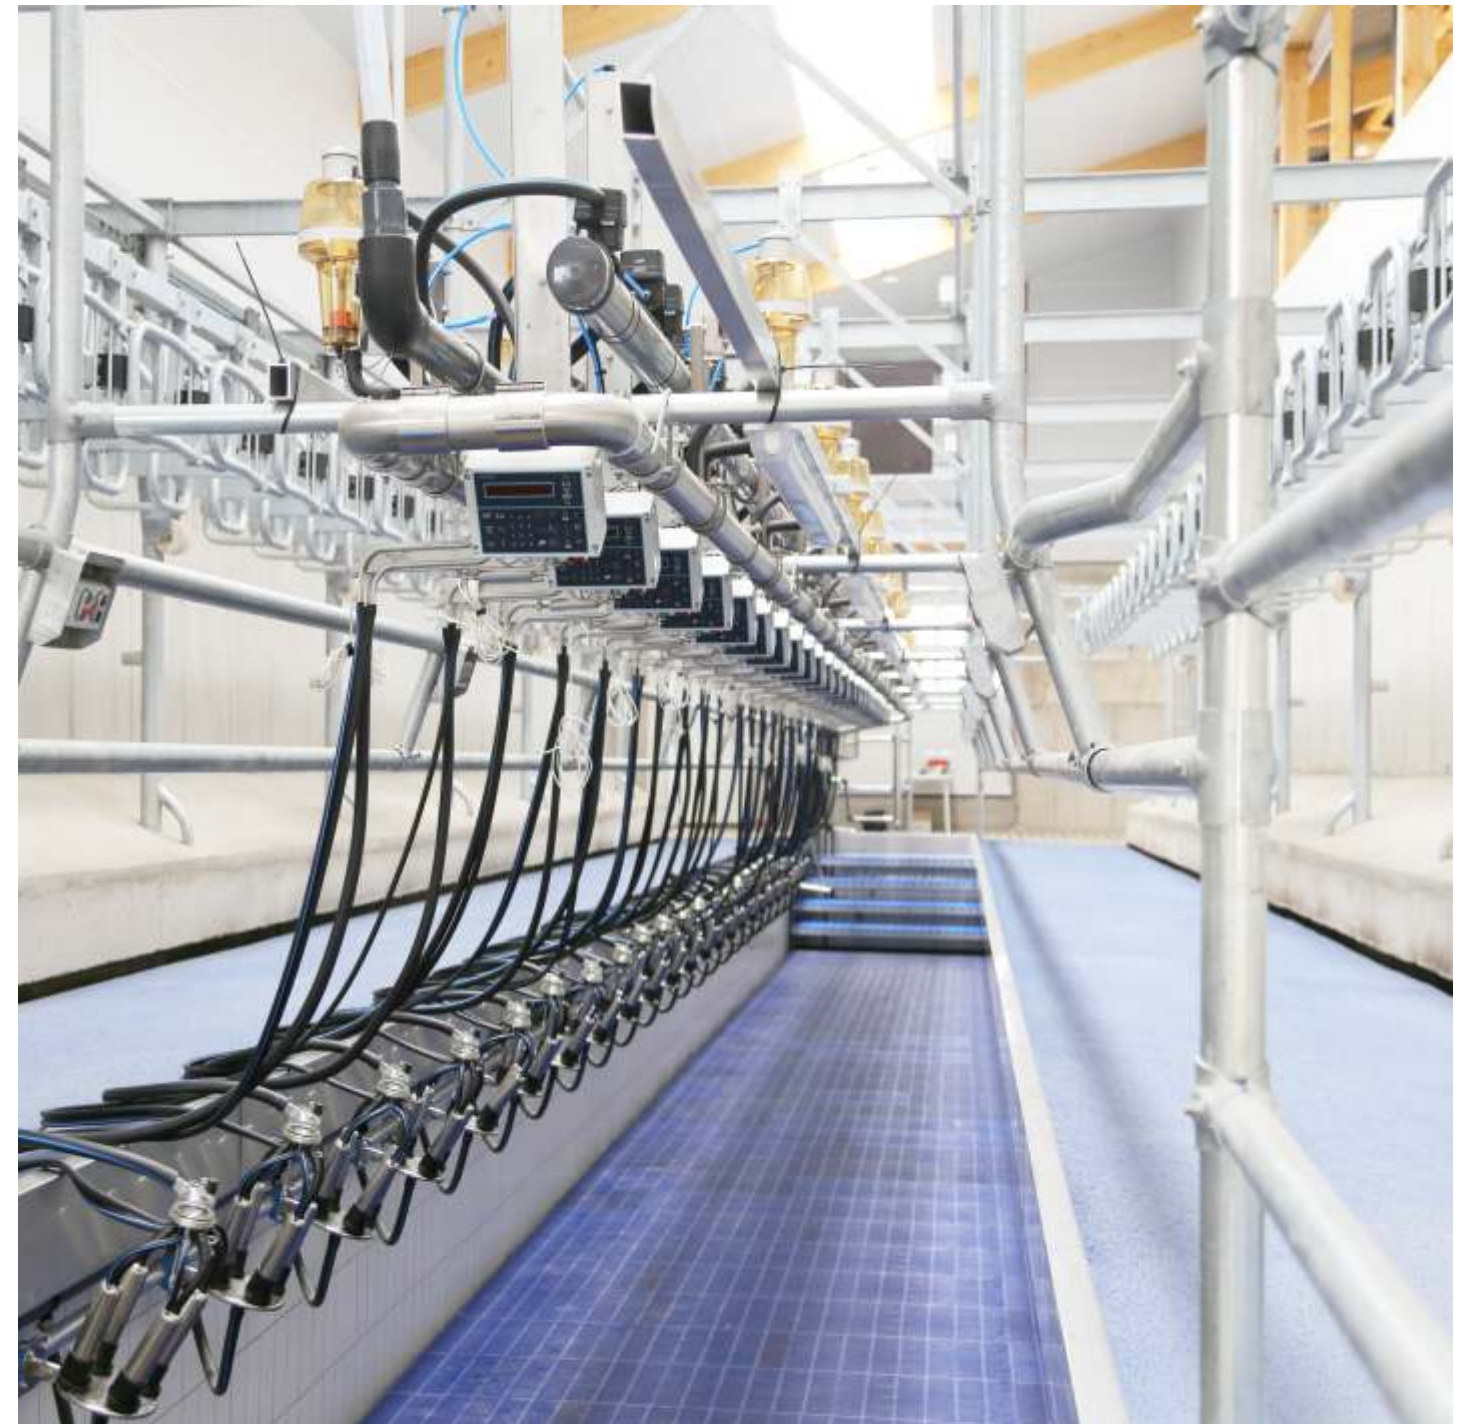

NISA Melktechnik GmbH D- 28870 Ottersberg +49 (0)4205 778 555 info@nisa-melktechnik.de

Schneller Melken:

Doppelt so große Melkgruppen. Die Zahl der Umdriebe halbiert sich.

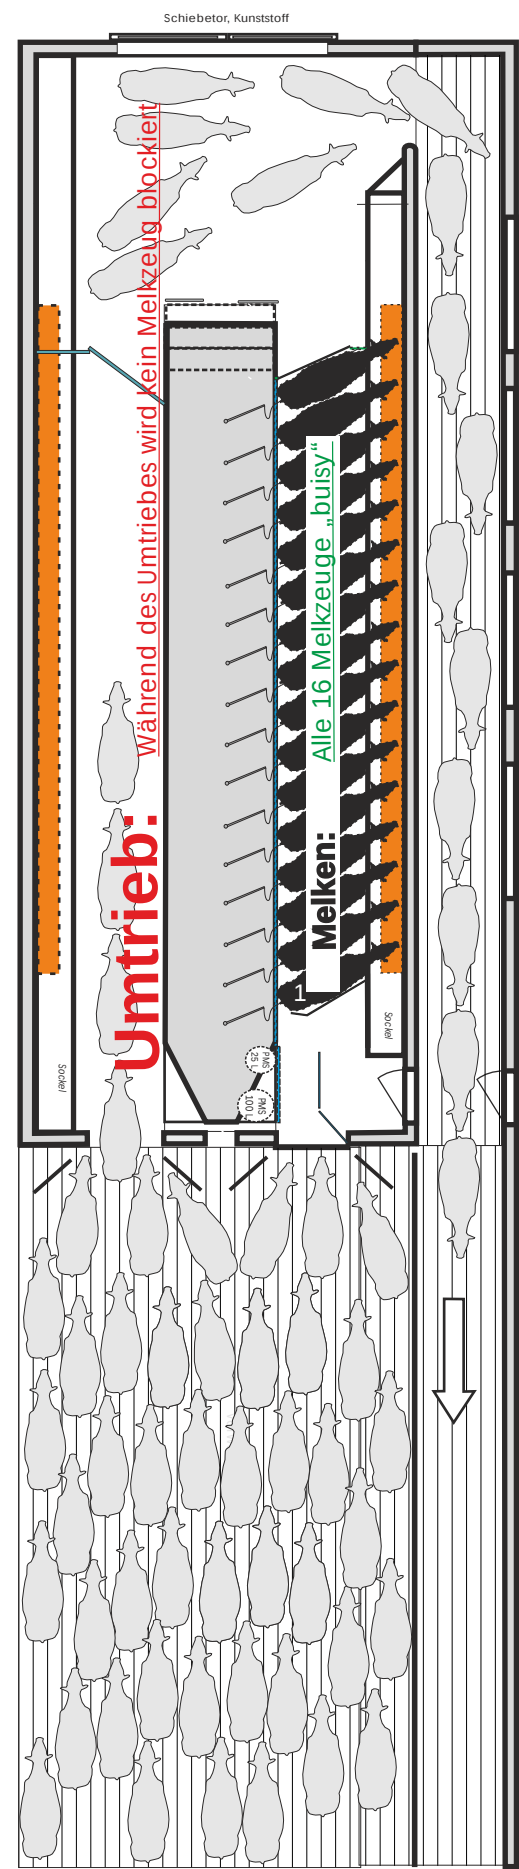

Schneller Melken:

- Doppelt so große Melkgruppen: Die Zahl der Umdriebe halbiert sich. Die Effizienz des Melkers erhöht sich signifikant!

*Stundenleistungen bei 1 Melker ca:

2x10 SWO: 60 - 80 Kühe / h
2x12 SWO: 72 - 108 Kühe / h
2x16 SWO: 80 - 128 Kühe / h
2x20 SWO: 100 - 140 Kühe / h

**Mittlere Melkleistung, in Abhängigkeit der Milchmenge und räumlichen Bedingungen können die Stundenleistungen hiervon sowohl nach oben als auch nach unten abweichen.*

- *Stundenleistungen bei 2 Melker ca:

2x24 SWO: 144 - 192 Kühe / h
2x28 SWO: 154 - 224 Kühe / h
2x32 SWO: 160 - 256 Kühe / h

- Kein Melkzeug hängt während des Tierumtriebes untätig in der Abnahme!
Anders als bei doppelseitig bestückten Anlagen.



VARIO 60° Brustbügel + Fronttrog + Fütterung



Ausstattung



Schwenkarm, kpl. Edelstahl inkl. Edelstahl Feder-Positionierer

- Melkplatz Controller:**
- Milch- + Melkmanagement: Auto Selektion+Routing über Tier / Brunst- / Gesundheitsalarm
- Cleverer Schwenkarm:**
- Aufgeräumter, freier Arbeitsbereich
 - Exakte Schwenk-Endposition
 - Edelstahl Feder-Positionierer

Automatik Melkstart

- Automatische Melk Position der Melkzeuge:

- 1) bei Anlagenstart:
 - zieht die Melkzeug Zitzenbecher automatisch aus MBA Gleitrohr)
- 2) beim Melken:
 - senkt das Melkzeug bei Überschwenken des Arms aus Abnahme-Position von oben kontrolliert herunter auf Euterhöhe.
 - Gewichtsentslastetes Melkzeug!

QuickStart MBA.
MZ wird ohne Handanlegen in Arbeitsposition gebracht!

- schwenkt Spülvorrichtung auf Drehwelle aus Arbeitsbereich

Optionen

Fütterung automatisch (Tierindividuell) Polycarbonat Kotschutz, lichtoffen QuickStart MBA (klappbar)

